

Микрофон Lav-S6E >>> Инструкция

Благодарим вас за выбор продукции SYNCO. Пожалуйста, прочтите внимательно все предупреждения и инструкцию по эксплуатации перед использованием. Пожалуйста, следуйте всем указаниям в данной инструкции.


Примечания по использованию

- Храните изделие в сухом, чистом месте.
- Держите изделие вдали от агрессивных химикатов и источников тепла.
- Для очистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Неисправность изделия может быть вызвана падением или воздействием внешней силы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это приводит к потере гарантии.
- Диагностику и ремонт изделия производите только у авторизованных специалистов, если возникли какие-либо неполадки.
- Несоблюдение инструкции может привести к механическим повреждениям.
- Гарантия не распространяется на человеческий фактор.

Использование


1. Установка ветрозащиты

Пожалуйста, аккуратно установите ветрозащиту на микрофон для подавления шума ветра.



2. Использование микрофона

- 1). Прикрепите микрофон к одежде с помощью зажима для галстука.
- 2). Подключите его к разъему микрофона вашего устройства.



Смартфон, Камера, Ноутбук

3.5 мм коннектор

iPhone 7 и более поздние модели

Apple Lighting адаптер (приобр. доп.)

Некоторые из устройств Android

Адаптер USB-C (приобр. доп.)


3). Индикатор

	Вкл.	Выкл.
Заряд батареи	Высокий	Низкий
Рабочее состояние	Рабочее	Нерабочее

4). Запустите приложение для записи аудио/видео на своем смартфоне. (Примечание: Некоторым устройствам Android для работы с микрофоном требуются сторонние приложения.)


3. Замена батареи

В SYNCO Lav-S8 используется сменная батарея CR1220. Пожалуйста, установите или смените батарею как показано ниже.

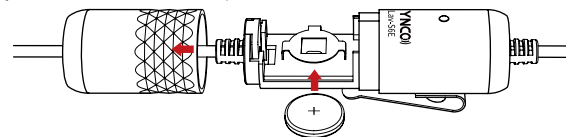

Характеристики

1. Направленность: Всенаправленный



2. Характеристики

Тип микрофона	Электретный конденсатор
Частотный диапазон	50Гц-20КГц
Динамический диапазон	117дБ
Сигнал/Шум	75дБ
Максимальный SPL	135дБ SPL (1 КГц)
Чувствительность	-40 дБ (±3дБ, 1В/Па 1 КГц)
Выходное сопротивление	2.2КΩ
Длина кабеля	6 М
Разъем	3.5мм (1/8") 4-контактный позолоч.
Батарейка	CR1220
Время работы	800 Ч
Размеры	17×53 мм

Гарантия

Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.
2. На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическими проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будут отремонтированы или заменены бесплатно.

Случаи исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины. Следы воздействия влаги.

- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.

- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.

- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

📘 https://www.facebook.com/syncomicrophones